




# Dajulong No.6

复合商用卷材地板

**DajuLong**<sup>®</sup>  
大巨龙弹性地板

# Dajulong No.6

Dimension: 2.0mm × 2.0m × 20m

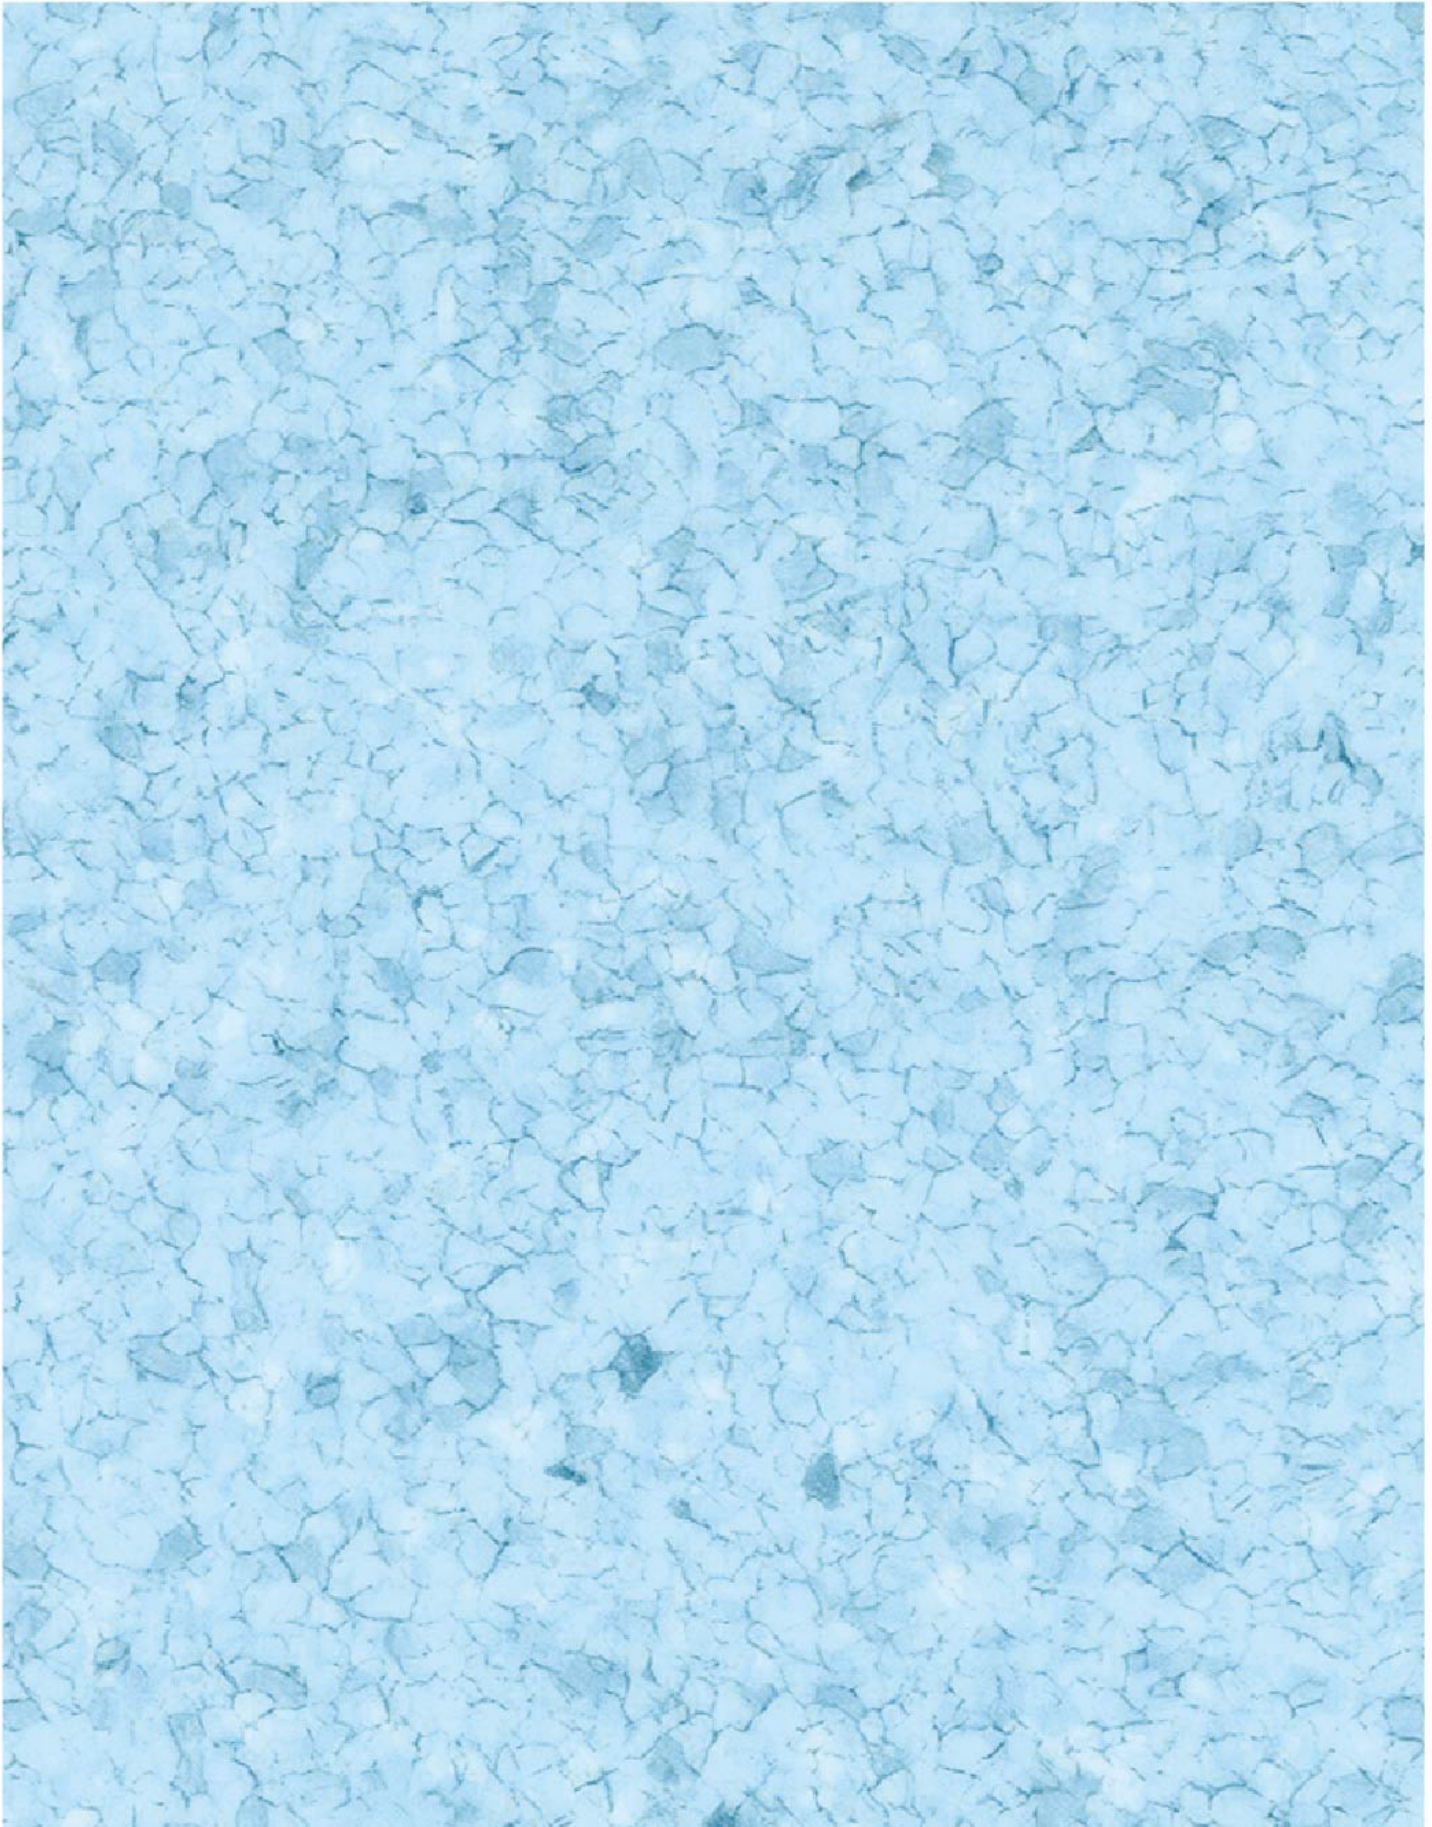

JL06-93

# Dajulong No.6

Dimension: 2.0m × 2.0m × 20m




*JL06-01*




*JL06-11*



*JL06-02*

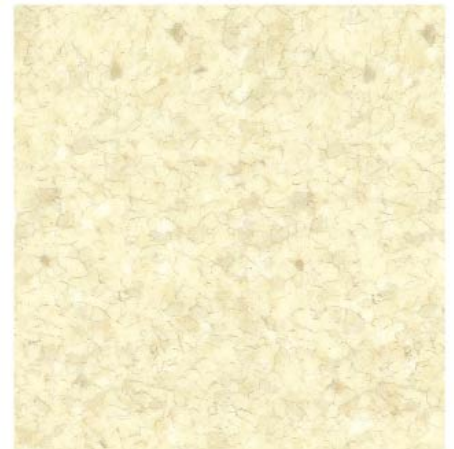

*JL06-12*

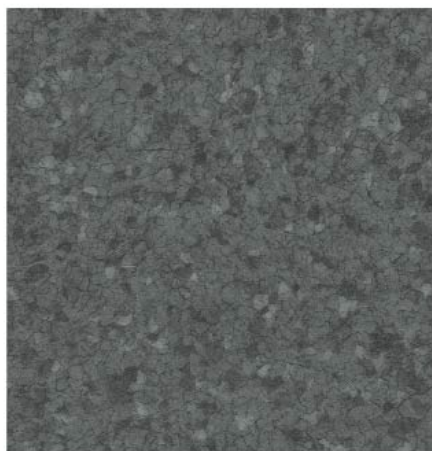

*JL06-03*



*JL06-13*

# Dajulong No.6

规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



JL06-21



JL06-31




JL06-41



JL06-22



JL06-32

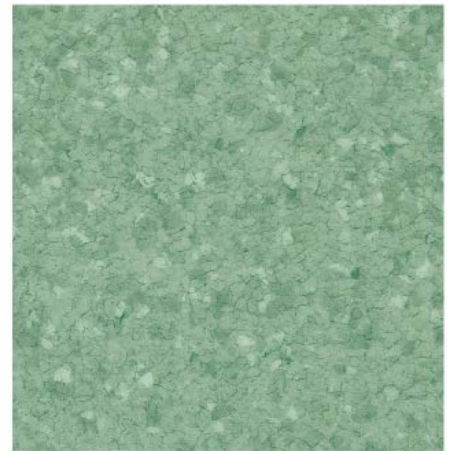


JL06-42



JL06-23



JL06-33

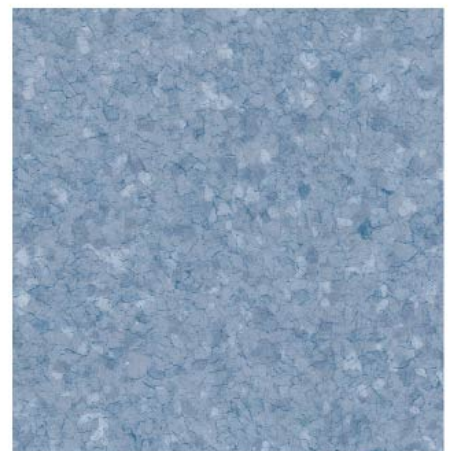

JL06-44

# Dajulong No.6

规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



JL06-43

# Dajulong No.6

Dimension: 2.0m × 2.0m × 20m




*JL06-51*



*JL06-61*



*JL06-71*

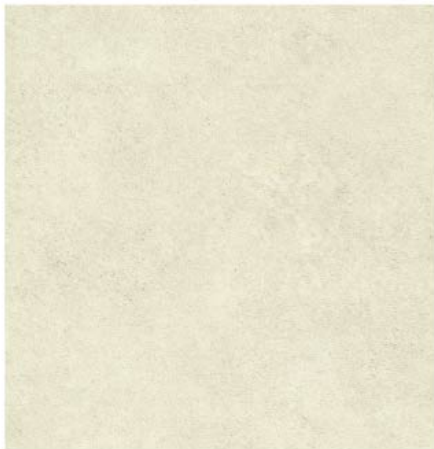

*JL06-52*



*JL06-62*




*JL06-72*



*JL06-53*



*JL06-63*

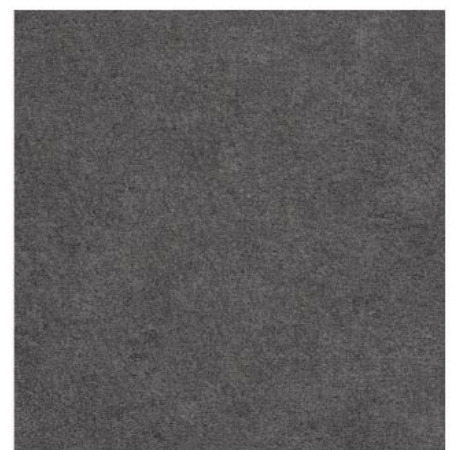

*JL06-73*

# Dajulong No.6

规格: 2.0mm × 2.0m × 20m



JL06-81



JL06-91




JL06-82



JL06-92



JL06-83

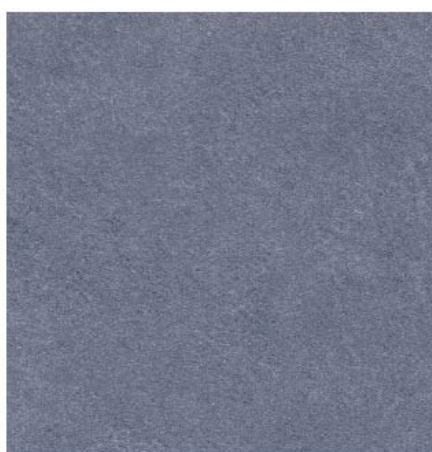

JL06-94



# Dajulong No.6

## 复合商用卷材地板



Description 规格	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	EN 428	2.0 mm
Wear layer thickness 耐磨层	EN 429	0.35 mm
Width 宽度	EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	EN 426	20 m


### CLASSIFICATION 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586-2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	$>10^{9-10}$
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	$\geq 0.3$
Slip resistance wet 防湿滑性	EN 51 130	R9

### PERFORMANCES 性能

Castor chair test 轮压测试	EN 425	No damage 合格
Colour fastness 颜色稳定性	EN ISO 105 - B02	$\geq 6$
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	$\leq 0.40\%$
Curl resultant to heat 加热翘曲	EN 434	$\leq 1$ mm
Sound reduction 消音率	EN ISO 717/2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	0.03 mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC 挥发物排放量		$<10$
Surface treatment 表面处理		PUR

#### Intertek 抗菌检测报告

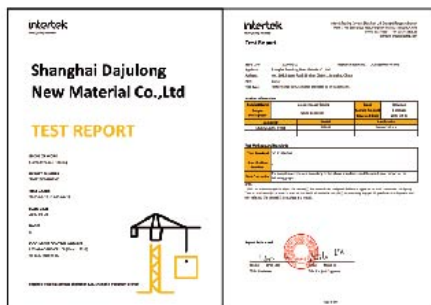

#### FloorScore 环保检测报告



#### SGS 防火检测报告

